

ООО «Биом Электроникс»

ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

П А С П О Р Т

АБСЦ.301421.001ПС



ИНСИСТЕМ
Г Р У П П А К О М П А Н И Й




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Универсальная стойка для надежного крепления звуковых электромеханических сирен систем оповещения.
- 1.2 Изделие выполнено из листового металла толщиной 2 мм.
- 1.3 Порошковая окраска обеспечивает долговечность и коррозионную стойкость в любых климатических условиях.
- 1.4 Подставка поставляется в разобранном виде, имеет компактные размеры для транспортировки.
- 1.5 Устанавливается на горизонтальную поверхность крыши.
- 1.6. При монтаже на наклонную поверхность необходимо укоротить две парные стойки в зависимости от требуемого угла наклона (отверстия сверлить по месту).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Габаритные размеры площадки: 515 x 515 мм.
- 2.2 Общие габаритные размеры: 700 x 616 x 515 мм.
- 2.3 Покрытие: краска порошковая RAL7035.
- 2.4 Вес не более: 25 кг.
- 2.5 Толщина стали 2 мм.
- 2.6 Сборка подставки:
 - С помощью метизов скрутить по периметру между собой верхние уголки с номерами 2.1 и 2.2, поз.3 и поз.4.
 - Установить с помощью метизов верхние швеллера поз.5 к уголкам поз.3.
 - Установить стойки опорные с номерами 1.1 и 1.2 поз.1 и поз.2, стрелки должны быть направлены к верхним уголкам поз.3 и поз.4.
 - С помощью метизов установить распорные уголки поз.6.
 - Прикрутить опорные уголки поз.7 к стойкам поз.1 и поз.2.

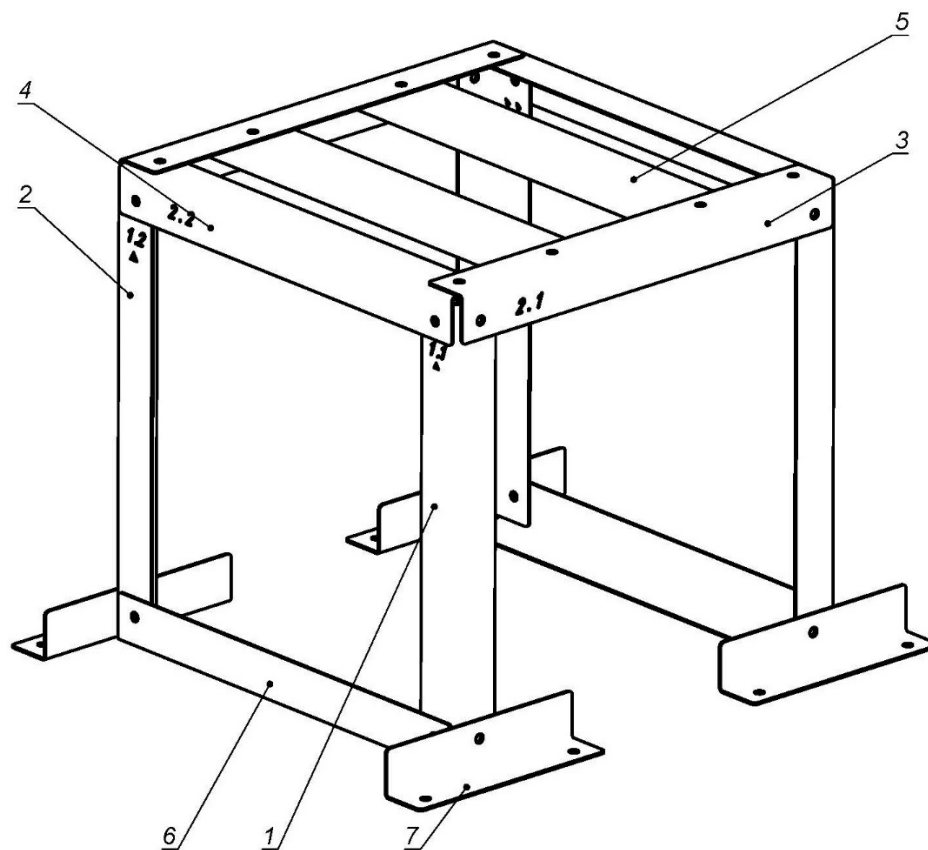

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во
1	Стойка опорная 1.1	2
2	Стойка опорная 1.2	2
3	Уголок верхний 2.1	2
4	Уголок верхний 2.2	2
5	Швеллер верхний	2
6	Уголок распорный	2
7	Уголок опорный	4
8	Болт с шестигранной головкой М8 х 25	24
9	Гайка шестигранная М8	24
10	Шайба плоская М8	24
11	Шайба гроверная М8	24

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.

4.3 Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

4.4 Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

4.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

4.6 Гарантия не распространяется на изделия, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения (удар молнии, электростатические разряды).

4.7 Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

«Подставка универсальная»

АБСЦ. 301421.001 собрана и упакована согласно требованиям, предусмотренных технической документацией

Упакован _____/_____

Дата _____